

MANURE SPREADER

Takakita

マニアスプレッダ

新製品
NEWS

DL7000G

堆肥散布でゆたかな土づくり


低価格で
ゲート・
リモコン
標準装備!

スマート
ボディ
全幅 2.3m



POINT 1 末広がりの荷箱形状

前方から末広がりの荷箱形状の為、堆肥の送り抵抗が少なく、床コンベアチェーンへの負荷が軽減。
また、スマートボディで走行がラクラク。

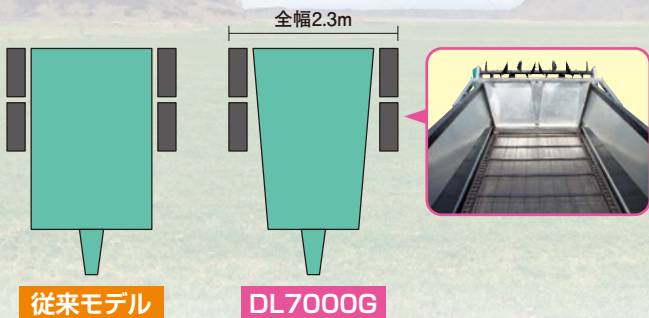

従来モデル

DL7000G

POINT 2 リモコン標準装備!

- 送り速度は、10段階の切替えが可能。
- 便利な早送り機能により、堆肥のまき始めとまき終わりのイライラを解消!
- 送り速度を2通り記憶可能。




POINT 3 耐久性・耐食性ボディ

- ビータ側板・床の棧も亜鉛メッキで、耐食性が一層向上!
- 床板は、ポリエチレン製エコボード。



POINT 4 コンベアチェーンの摩耗低減

床コンベアチェーンの駆動スプロケット歯数が6枚から8枚に増えたことで、チェーンの摩耗が低減。(大径スプロケットでチェーンの屈曲角度を低減)

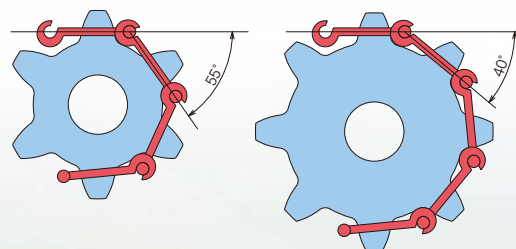

従来モデル

DL7000G

大径スプロケット

POINT 5 パワーゲート標準装備!



仕様

型式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	最大積載容量(m ³)	最大積載量(kg)	タイヤサイズ	散布幅(m)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	適応トラクタ(kW(PS))	駆動方法	装着方法
	全長	全幅	前高										
DL7000G	5,930	2,300	2,250	1,860	7.0	5,600	11.5/80-15 8PR	3.0 [※]	4~6	14~17	36.8~73.6 {50~100}	PTO駆動 {回転速度 500~540min ⁻¹ (rpm)} 複動油圧1系統、単動油圧1系統	ドローバ けん引式

※堆肥の種類により散布幅は異なります。

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからも
タカキタの
ホームページに
アクセスできます。



株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は…