

SNOW ACE
スノ-エ-ス
SSB4600S・SSB4600SW



トリプルターン採用で
旋回操作も思いのまま!

低振動設計で
除雪の負担を軽減!

最大
投雪距離
32m



SSB4600S

メンテナンス部 メンテナンス性に配慮した設計



4面フルオープンカバー
本体カバーは4面フルオープン。
メンテナンスが容易に行えます。



電装関係はシンプル設計
電装関係は一箇所にまとめて配置、
さらに作業スペースもあるので
点検が簡単に行えます。



**調整が簡単な
オーガテンション機構**
油圧機構のオーガテンションで
ベルトの張り調整が簡単に行えます。

オプション
Ⓜ SSB4600S-L
ロングシュートキット
(36cm延長)

特定特自排ガス規制法(平成19年規制)に対応
CO₂排出の少ないエンジンを搭載し、
環境保全に貢献します。



仕様

型式	機体寸法				除雪性能					最大出力 kW(PS) (注)	シュート
	全長(cm)	全幅(cm)	全高(cm)	質量(kg)	最大除雪幅 (cm)	最大除雪高 (cm)	最大投雪距離 (m)	投雪範囲 (度)	最大除雪量 (t/h)		
SSB4600S	256	112	150 (ロングシュート 装着時 187)	1100	110(±2)	78	32	210	250	32.4(44)	ショート シュート
Ⓜ SSB4600SW (ワイドオーガ仕様)		122		1110	120(±2)						

(注) 特定特自排ガス規制下の出力表記は33.7(46)となります。 Ⓜ...受注生産
※仕様・価格及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。



株式会社 **タカキタ**

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>


製品のご相談は...

除雪をもっと楽に安全に行う充実機能

操作部 低振動設計で快適操作!

クッションゴム採用でエンジンが出す振動を吸収。

※従来の自社製品比1/

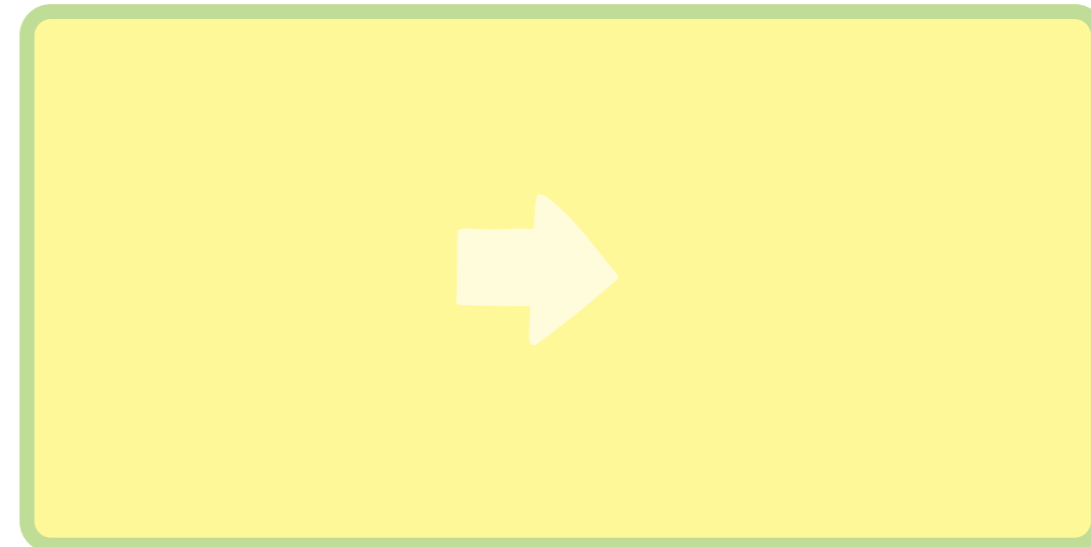

操作パネル

マルチレバー

オーガの上下、ローリング、トリプルターンの操作が可能。

作業クラッチ スイッチ式の簡単操作

駐車ブレーキ 片手で簡単操作

走行クラッチ スイッチ式の簡単操作

デッドマンクラッチ機構

レバーを離せば走行とオーガが停止。

後進時非常停止装置

後進時に非常停止を要する事態が起きた場合に押したり、障害物等により非常停止レバーが押された場合に走行とオーガが停止。

緊急停止ボタン

万が一のときでもこのスイッチ一つですべての動きを停止。