

WIDE ACE

Takakita

融雪剤散布車

新製品
NEWS

HC5010

バランス走行と 散布性能を重視!!

500kg
フレコン
対応



ハンドル
形状の変更で
操作性が
向上!!



POINT 1

500ℓパッカー発投入!


疲れません!

汚れません!



POINT 2

緩旋回ミッション搭載

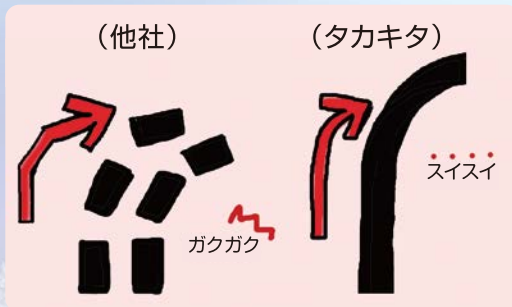

独自設計の走行ミッションによる緩やかな旋回で、安全作業ができます。

POINT 3


立ち上がり防止スタビライザー

シッポ(スタビライザー)で後ろを支えてるから、前が上がらずラクラク走れる!



スタビライザーが無いと...


立ち上がり防止スタビライザー



HC5010に標準装備

POINT 4

高速・低速の2段スピナ



スピナは2段切換方式で、高速回転は粉状融雪剤を強力ブロウで最大30mの散布が可能。低速回転は、粒状融雪剤や化学肥料、土壌改良剤等に使用できます。

POINT 5

強力(23馬力)エンジン

エンジンは強力23馬力エンジンを搭載。変速は前進6段、後進2段の切り替えが可能。

オプション
ブロウアタッチ
HC5010-B



仕様

型式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	最低地上高(mm)	走行速度(km/h)	ホッパ容量(ℓ)	散布幅(m)	走行ミッション	接地圧(kPa/kgf/cm ²)
	全長	全幅	全高							
HC5010	2,790 移動時(2,900)	1,600	1,810	700	293 フレーム(362)	3.6~11.3	500	●ブロウ式:最大30 ●スピナ式:最大15	緩旋回ミッション 前進6段 後進2段	●空車時 6.3{0.06} ●積載時 10.9{0.11}

●エンジン仕様 OHV2気筒、排気量 627cc、出力 16.9kw(23PS)
※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからも
タカキタの
ホームページに
アクセスできます。



株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は...