

TWIN RAKE
ツインレーキ

TR5570

Takakita

新製品
NEWS

同クラス国産唯一の直装式・2ロータレーキ!



★3P直装仕様 + 2ロータ

圃場間移動がスムーズ

枕地で集草作業の際、隅々までキレイに集草



2ロータで集草効率UP

★作業幅3段階可変式

ウインドロウ幅を
ロールベアラの
作業幅及び草量に
応じて調整

作業幅

500 cm

530 cm

550 cm

ウインドロウ

100 cm


130 cm

150 cm



フリースイング機構

圃場の凹凸やトラクタへの追従性に優れ、旋回しながらの作業がよりスムーズに

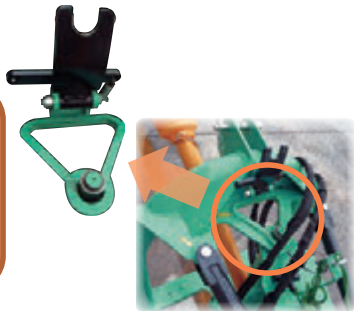


移動時



作業時（旋回時）

新型3Dカム

新型3Dカム搭載により正確なタインコントロールが実現し、集草性能向上




ピン位置の差替えて作業高さ調整可能

圃場条件に応じて作業高さを9段階調整可能



タイヤム7本/1ロータあたり
タイン3本/1タイヤムあたり

各アームにストレート
タインを3列装備し、
集草ロスを低減



外部油圧による折りたたみ
仕様

折りたたみ式でコンパクト
な収納、圃場間における
スムーズな移動が可能



■仕様

型 式	TR5570
機体寸法(mm) 折りたたみ保管時 (全長×全幅×全高) 最大作業時	3,280×2,250×3,000 2,990×5,700×1,360
機体質量(kg)	635
適応トラクタ(kW{PS})	51.5~88.3 {70~120}
適応トラクタ質量(kg)	3,000以上
マッチング方式	3P直装 / 複動油圧1系統
タイヤサイズ	15×6.5-8 4PR
ロータ数	2
タイヤム数 (1ロータあたり)	7
タイン数 (1アームあたり)	3
作業速度(km/h)	5~8
作業能率(分/10a)	2~3

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセス
できます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857

札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113

営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州

URL: <http://www.takakita-net.co.jp>