


REAR GRADER

Takakita

リヤグレーダ

RG1502・1802・2101・2401

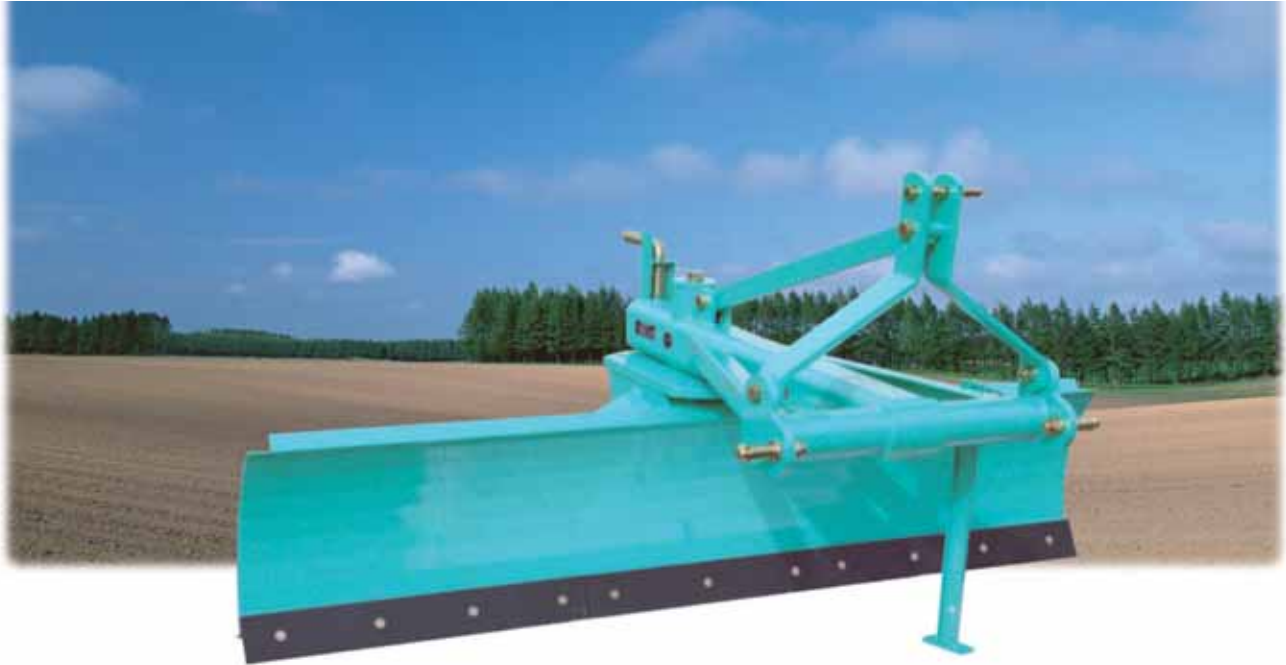

■ 圃場の整地や除雪作業に威力を発揮！

3点リンク直装式のため、トラクタへの着脱はいたって簡単。圃場の整地が手軽に行えます。また、農道の整備や除雪作業にも幅広く使用できます。

■ ブレード板の角度調節はワンタッチ！

ブレード板の角度は、ピンの位置を変えるだけでワンタッチ。土を側方へ移動させるときは、ブレード板を左右へ3段階に調節すると行えます。

■ バックでも作業が行えます。

ブレード板を後向きに付け換えるとバックで作業が行えます。

■ ブレード刃は、経済的な上下両刃。

ブレード刃は、上下両刃となっており、磨耗した場合には上下を交換でき、きわめて経済的です。

■ 仕様

型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	適応トラクタ kW(PS)	作業幅 (cm)	能率 (分/10a)	装着方法
RG1502	1125	1530	1050	160	11.0~22.1(15~30)	153	15~20	3P直装
RG1802	1125	1830	1050	175	14.7~29.4(20~40)	183	12~15	3P直装
RG2101	1250	2130	1110	195	22.1~44.1(30~60)	213	10~12	3P直装
RG2401	1250	2440	1110	255	29.4~58.8(40~80)	244	9~12	3P直装

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>