Takakita

新製品 NEWS

MANURE SPREADER

マニアスプレッダ

DL9010T・11010T

堆肥散布でゆたかな土づくり

9.0m³
・11.0m³
幅狭タイプが
登場!

POINT1 オートストップシステム

●堆肥に異物がある等によりPTOのシェアボルトが切れた場合、油圧駆動のコンベア送りが自動的にストップし、ビータ等の破損を防ぎます。

●トラクタのエンジンがアイドリング状態の場合も自動的にストップします。(回転センサー装備)

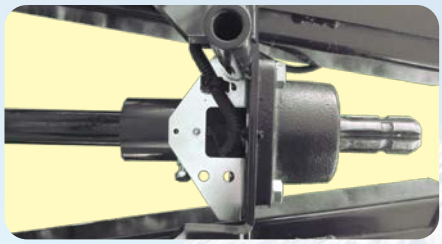

POINT2 PTO連動モード対応 リモコン標準装備

●トラクタのPTO回転の「入・切」に連動し、コンベア送りが自動で動作します。

●コンベア送り速度　1～10段階設定可能(メモリー機能付)

●便利な早送り機能を装備、堆肥撒き始めのイライラを解消!

POINT3 耐久性・耐食性ボディ

●ビータ側板、床の桟も亜鉛メッキで、耐食性が一層向上!

●床板は、ポリエチレン製エコボード

POINT4 コンベアチェンの摩耗低減

●床コンベアチェンの駆動スプロケット歯数が6枚から8枚に増えたことで、チェンの摩耗が低減。(大径スプロケットでチェンの屈曲角度を低減)

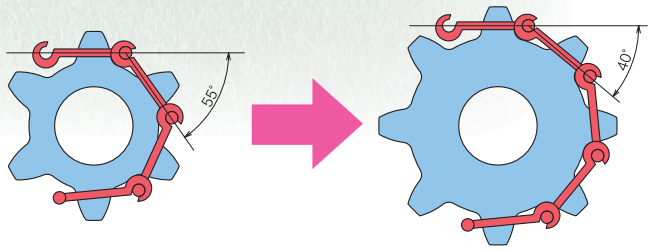

POINT5 スマートボディ仕様

●当社旧モデルよりも機体幅が約500mm狭くなり、移動時のストレスを解消!

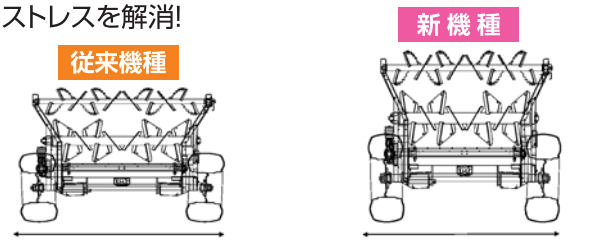

LD8800 2,830mm ⟶ **DL9010T** 2,270mm
LD10800 2,930mm ⟶ **DL11010T** 2,390mm

POINT6 床コンベア油圧逆転送り

●逆転送りで異物を簡単に除去でき、シェアボルト切断時の復帰が簡単!

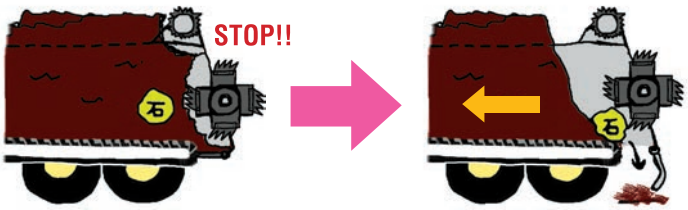

オプション DL9010T・11010T用 ゲートアタッチ DL9010T-WG

路上にこぼすことなく堆肥を運搬できます。
複動油圧で浮き上がりを防止します。

■仕様

型式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	荷台寸法(mm)			アオリ地上高(mm)	最大積載容量(㎥)	最大積載量(kg)	タイヤサイズ	散布幅(m)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	適応トラクタ(kW{PS})	駆動方法	装着方法	リモコン	ゲート
	全長	全幅	全高		全長	全幅	全高												
DL9010T	6,540	2,270	2,350	2,370	4,240	1,390	1,030	1,870	9.0	7,200	14L-16.1-10PR	※3.0	4～6	14～17	44.1～81{60～110}	トラクタPTO{540min⁻¹(rpm)}複動油圧1系統	ドローバけん引式	標準装備	オプション
DL11010T	7,460	2,390	2,420	2,660	5,190	1,390	1,030	1,940	11.0	8,800	16.0/70-20 12PR				58.8～99.3{80～135}			標準装備	オプション

※堆肥の種類により散布幅は異なります。

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。

株式会社タカキタ

本社工場／〒518-0441　三重県名張市夏見2828番地　TEL 0595(63)3111(代)　FAX 0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882　札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号　TEL 011(781)1111(代)　FAX 011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL：http://www.takakita-net.co.jp

製品のご相談は…

201909／3000