

SLURRY TANKER

Takakita

# スラリータンカ

新製品  
NEWS

ST11020MBL・14520BL

スラリー散布で豊かな  
土づくりと肥料削減を!

パワーヒッチで  
ラクラクけん引!!

圃場をいためにくい  
低圧広幅大径タイヤ!!

全機種  
前面ブロー方式  
を採用!  
耐久性UP!



ST11020MBL

腐食に強い  
コールテン  
鋼板タンク  
を採用!





ST14520BL

# 効率・精度・環境を考えた パワフルタンカが登場!




## POINT 1

### パワーヒッチで 無駄なく全量散布!

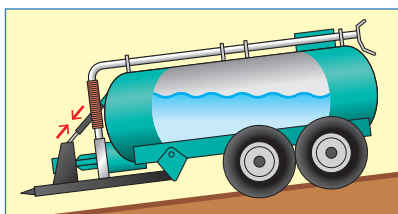

通常の状態

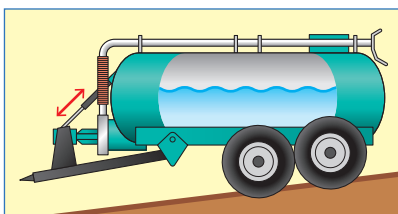

パワーヒッチ使用

タンクの前方が昇降でき、傾斜地でもスラリーを残さず全量散布。

## POINT 2

### マンホールと 投入口のセットが簡単



パワーヒッチを前傾させることでマンホールと投入口が合わせやすい。

## POINT 3

### 正確に均一散布が可能!



特殊な散布皿で散布方向の調整可能。また、ポンプは垂平軸で回転する簡易遠心ポンプを搭載。凍結防止の水抜きも簡単操作。

## POINT 4

### 環境に優しい 下方散布装置が標準装備!



スラリーの飛散を防止し、環境に配慮した下方散布装置をご用意。

ST14520BL

## POINT 5

### 下り坂でも安心! 油圧式ブレーキ装置付!

下り坂での走行も、トラクタから操作できる油圧式ブレーキで安心。また、低圧広幅大径タイヤによる1軸4輪仕様のため、軟弱・凸凹条件の圃場でも安定したけん引作業が可能。



## POINT 6

### オーバーフローを予防! 満水指示ダンパ採用

スラリー投入時、オーバーフローさせないための見やすい満水指示ダンパを採用。



### 仕様

型式	タンク	タンク容量 (ℓ)	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	散布幅 (m)	タイヤサイズ	タイヤ空気圧 (kPa {kg/cm <sup>2</sup> })	適応トラクタ (kW {PS})
			全長	全幅	全高					
ST11020MBL	亜鉛メッキ	11000	7792	2660	2800	3780	15	21.0/80-20 12PR [φ1380×530 (mm)]	190 {1.9}	73.5~110.3 {100~150}
ST14520BL	コールドレン鋼板	14500		3040	3070	4230			290 {2.9}	88.2~139.7 {120~190}

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。

**安全作業**  
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

## 株式会社 タカキタ



本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857  
 札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113  
 営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
 URL : <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は…